

Más de 30,000 personas son lesionadas cada año por incidentes que ocurrieron cuando estaban usando una motosierra. Siempre siga las instrucciones del fabricante para una operación segura y mantenimiento.

- Antes de operar cualquier motosierra, tome tiempo para planear por adelantado para asegurar que el área de trabajo sea seguro y que la motosierra esté en buena condición de operación.

Los operadores de motosierra deben usar equipo de protección personal mientras trabajan. Las recomendaciones de PPE incluyen:

- Protección de cabeza, como un casco
- Protección auditiva, como tapones de oídos u orejeras
- Los lentes de seguridad con protección lateral o goggles de seguridad
- Protección de piernas, como chaparreras
- Careta para rostro
- Guantes de trabajo, con superficie de agarre mejorada
- Zapatos de protección, como botas con puntas de acero
- Vestimenta de seguridad de alta visibilidad, como un chaleco de seguridad



0001885

Precauciones de seguridad a recordar al operar una motosierra:


- Nunca camine alrededor con una motosierra en modo operativo, siempre apague la fuente de energía. Siempre apague la motosierra antes de ponerla abajo.
- No intente cortar cualquier cosa que no sea madera con una motosierra.
- Solo corte una pieza de madera a la vez, nunca dos ramas al mismo tiempo.



0001882

- Asegure que el freno de la cadena esté funcionando.
- Mantenga aceites y combustibles lejos de las manijas.
- No use una motosierra para cortar directamente por encima de la cabeza.
- Corra la sierra a poder completo al cortar.
- Mantenga ambas manos en las manijas y mantenga una base segura.

- El retroceso, un riesgo común al usar una motosierra, ocurre cuando los dientes en la cadena atrapan un objeto sólido mientras rotan alrededor de la punta de la cuchilla, lo que fuerza a la cuchilla hacia atrás, hacia el operador, inesperadamente.
- Los pellizcos ocurren cuando la motosierra se atora y estanca mientras está cortando. Hay técnicas y herramientas de corte, como cuñas que pueden ser usadas para ayudar a prevenir pellizcos.
 - **Si la barra de la motosierra se pellizca, apague el motor** primero antes de evaluar la situación para determinar la mejor manera de aliviar la presión para desestancar la motosierra.
- El retroceso también puede pasar cuando la barra este pellizcada, conocido como un retroceso de pellizco. Si la barra está pellizcada en la parte superior de la barra será empujada hacia atrás, hacia el operador. Si está pellizcada en la parte de debajo de la barra jala la sierra hacia adelante y la reacción puede causar que el operador caída en la sierra.

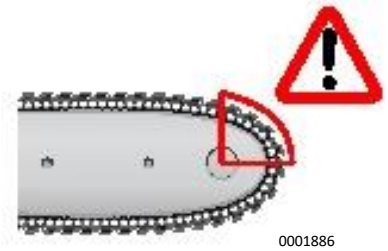

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Este material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de este material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar este material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de este material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Este material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-venido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en esta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Estos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en este entrenamiento. Es la responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-venidas para ningún propósito.

- 0001882 Shutterstock License for Weeklysafety.com
- 0001885 – 0001886 Shutterstock License for Weeklysafety.com

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.